




Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-M-V-R4

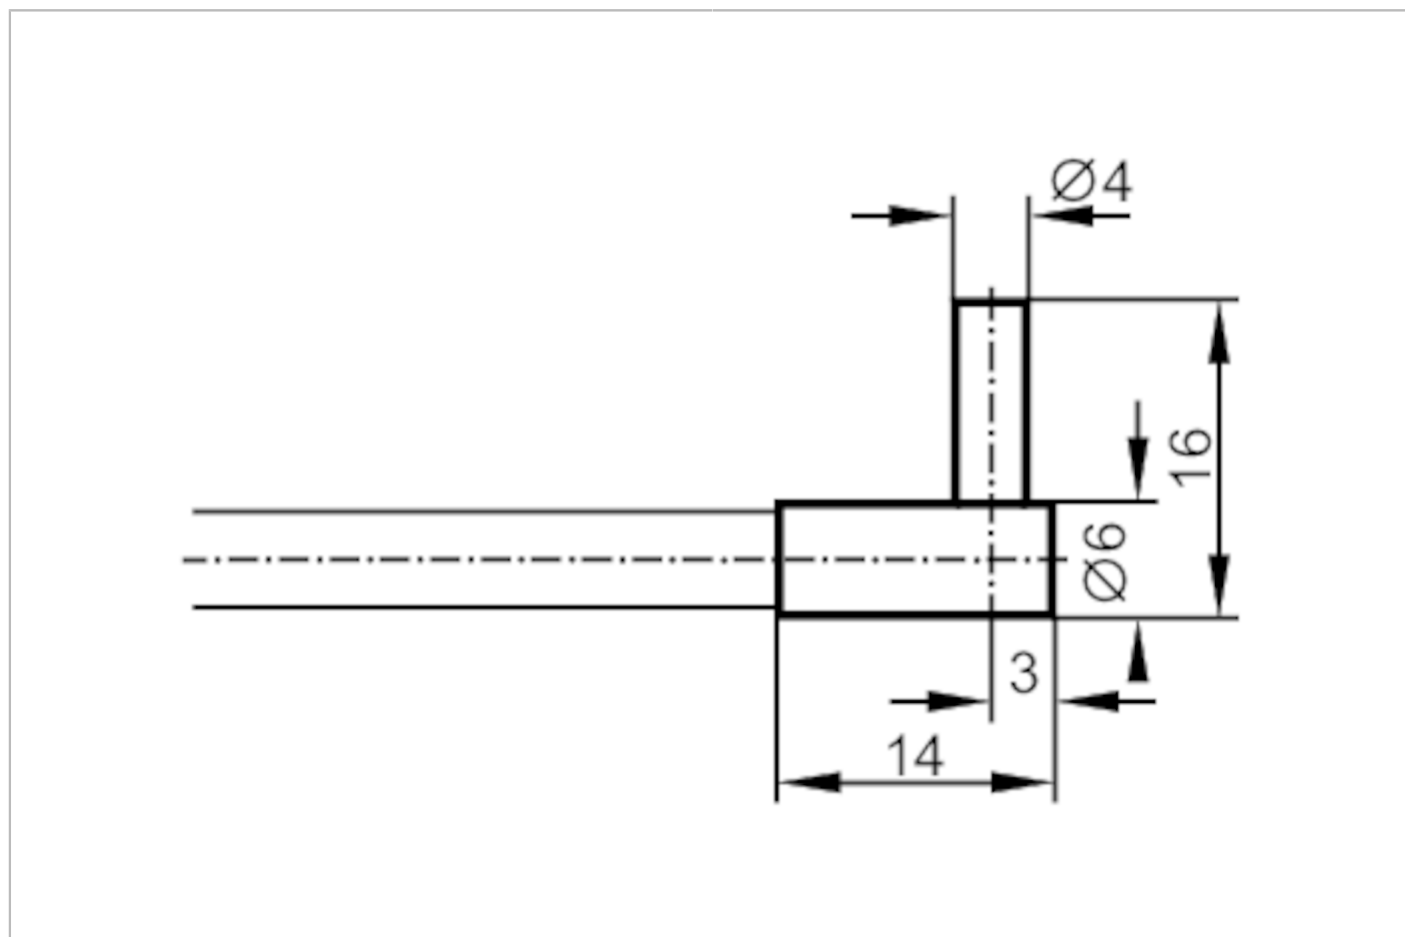

Campo de aplicación	
Principio de funcionamiento	Sistema de reflexión directa
Rango de detección	
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo	OKF; OUF; OOF
OKF	
Alcance de la fibra óptica [mm]	40
OOF	
Alcance de la fibra óptica [mm]	200
OUF	
Alcance de la fibra óptica [mm]	40
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	-20...150

E20495



Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-M-V-R4

Datos mecánicos	
Peso [g]	62,4
Tipo de cabezal de detección	acodado
Diámetro del cabezal de detección [mm]	4
Longitud del cabezal de detección [mm]	10
Longitud total [mm]	600
Radio de curvatura mínimo [mm]	20
Disposición de fibra	Ⓜ
Material de la fibra	vidrio
Material del cabezal de la fibra	inox (1.4305 / 303)
Material del revestimiento	metal silicona
Accesorios	
Accesorios incluidos	E20103
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.