

MZR9A173

SENSORES MAGNÉTICOS • SENSORES PARA CILINDROS NEUMÁTICOS

sensor magnético, cilindro, 9mm, redondo, ø9mm 28largo, 10-30v dc, 1x pnp contacto na, conector m8 3polos, ip67, aluminio, led, 2,5mt, montaje desde arriba, posición de la superficie del sensor centro del equipo



DATOS MECÁNICOS

Acceso para el montaje, ranura de cilindro	desde arriba
Carcasa de metal	+
Diámetro del sensor	9 mm
Diseño	Cilindro liso
Grado de protección (IP)	IP67
Longitud del sensor	28 mm
Material de la carcasa	Aluminio
Posición de la superficie del sensor	Centro del equipo
Temperatura ambiente (MÁX)	75 °C
Temperatura ambiente (MÍN)	-25 °C
Temperaturas ambiente aumentadas > 80°C	-
Versión	9mm, redondo
Vibraciones / movimiento fuerte	+

DATOS ELÉCTRICOS

A prueba de cortocircuitos	+
Ajuste vía Teach-In	-
Apropiado para funciones de seguridad	-
Caída de tensión	2 V
Cantidad de salidas de conmutación	1
Con función de supervisión de equipos subsiguientes	-
Con indicador LED	+
Con protección contra la inversión de polaridad	+
Contacto Reed	-
Corriente de conmutación asignada	150 mA
Corriente en vacío	15 mA
Detección de circuitos cruzados/cortocircuitos posible	-
Dos puntos de conmutación	-
Ejecución de la función de conmutación	Contacto NA
Frecuencia de conmutación	1000 Hz
Histéresis	1 mm
Histéresis de conmutación baja	+
Número de polos	3

DATOS ELÉCTRICOS

poca sensibilidad	-
Repetibilidad relativa	0.1 mm
Sensibilidad magnética	2.5 mT
Superficie del sensor (activa)	Área central
Tensión de servicio (MÁX)	30 V
Tensión de servicio (MÍN)	10 V
Tipo de tensión	DC
Versión de la conexión eléctrica	Conector M8
Versión de la salida de conmutación	PNP

OTROS DATOS

Aceites y lubricantes refrigerantes	+
Condiciones ambientales adversas	+
Sensores cilíndricos	+
Superficie del sensor metálica	-
Trayecto corto	-


Otros

Dimensiones de embalaje	100mm x 17.0mm x 120mm
Peso del envío	0.01kg
Código arancelario	85365019

Clasificación

ipf grupo de productos	700
eClass 8.0	27270105
eClass 9.0	27270105
eClass 9.1	27270105
ETIM-5.0	EC002544
ETIM-6.0	EC002544
ETIM-7.0	EC002544

Conexión

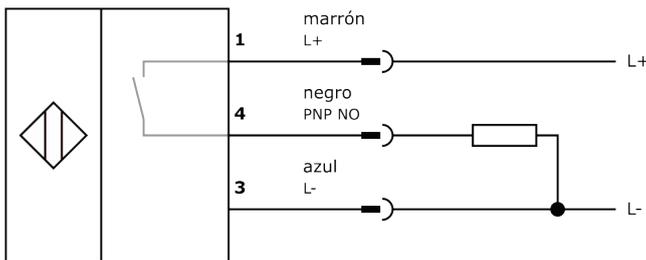

Dibujo acotado

Montaje



El montaje/la instalación solo debe ser llevado a cabo por electricistas cualificados.

Eliminación de residuos



Indicaciones de seguridad

Antes de la puesta en marcha, asegúrese de que se han respetado todas las indicaciones de seguridad indicadas en la documentación del producto.

El uso de estos productos está prohibido si tienen un efecto directo en la seguridad de las personas.

Los sistemas de iluminación LED pueden emitir una radiación muy intensa que puede dañar los ojos si no se utilizan correctamente. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un uso o conexión inapropiados.