

OG050571
SENSORES ÓPTICOS • FOTOCÉLULAS DE HORQUILLA

sensor óptico, horquilla, 25x10x45mm, ancho de horquilla 5mm, 10-30V DC, 1x PNP/NPN Contacto NC/NA, io-link, Conector M8 3polos, IP67, Aluminio+Plástico, Luz infrarroja, 10kHz secuenciado, Ajuste manual


DATOS MECÁNICOS

Altura del sensor	25 mm
Ancho de horquilla	5 mm
Ancho del sensor	45 mm
Detección del diámetro	-
Diseño	Cubo
Diseño del sensor de horquilla	En forma de horquilla
Grado de protección (IP)	IP67
Horquilla de montaje	-
Longitud del sensor	10 mm
Material de la carcasa	Aluminio
Material de la superficie óptica	Plástico
Profundidad de la horquilla	17 mm
Temperatura ambiente (MÁX)	60 °C
Temperatura ambiente (MÍN)	-25 °C

DATOS ELÉCTRICOS

A prueba de cortocircuitos	+
Caída de tensión	1.5 V
Cantidad de salidas de conmutación	1
Clase de protección de equipamiento	Clase de seguridad 3
Compatible con IO-Link	+
Con función de temporización	-
Con interfaz de comunicación RS-232	-
Con protección contra la inversión de polaridad	+
Conexión al amplificador	-
Corriente de conmutación asignada	100 mA
Corriente en vacío	30 mA
Ejecución de la función de conmutación	Contacto NC/NA
Frecuencia de conmutación	10000 Hz
Función de escaneo	de conmutación claridad/oscuridad
Histéresis	0.1 mm
Número de polos	3
Procedimiento de ajuste	Ajuste manual

DATOS ELÉCTRICOS

Repetibilidad relativa	0.02 mm
Reproducibilidad +/-	20 µm
Salida analógica 0 V ... 10 V	-
Salida analógica 4 mA ... 20 mA	-
Salida de conmutación dinámica	-
Tensión de servicio (MÁX)	30 V
Tensión de servicio (MÍN)	10 V
Tiempo de caída	0.05 ms
Tiempo de respuesta	0.05 ms
Tipo de tensión	DC
Versión de la conexión eléctrica	Conector M8
Versión de la salida de conmutación	PNP/NPN
Versión del sensor de horquilla	Estándar

DATOS ÓPTICOS

Mín. tamaño de objeto	0.1 mm
Resolución	100 µm
Forma del haz de luz	Punto
Fuente de luz secuenciada	+

OTROS DATOS

Sistema de alimentación	+
-------------------------	---


Otros


Dimensiones de embalaje	150mm x 10mm x 160mm
Peso del envío	0.02kg
Código arancelario	85365019

Clasificación

ipf grupo de productos	110
eClass 8.0	27270909
eClass 9.0	27270909
eClass 9.1	27270909
ETIM-5.0	EC002720
ETIM-6.0	EC002720
ETIM-7.0	EC002720

Conexión

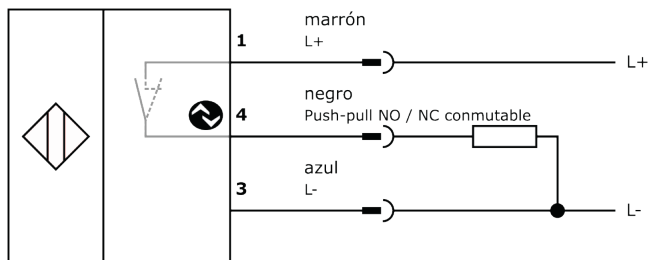

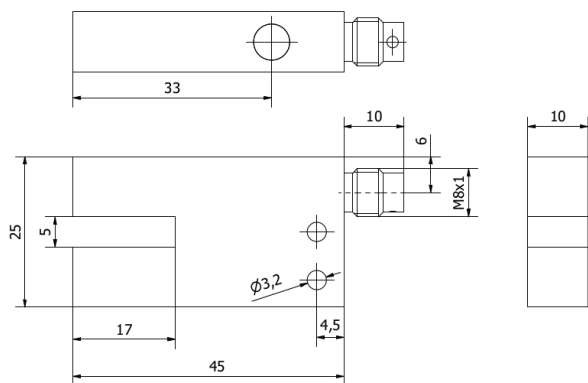Dibujo acotado**Montaje**

El montaje/la instalación solo debe ser llevado a cabo por electricistas cualificados.

Eliminación de residuos**Software**

Cualquier software, controladores o archivos IODD que puedan ser necesarios para operar su dispositivo pueden ser descargados gratuitamente desde nuestra página web: www.ipf-electronic.de/es

Indicaciones de seguridad

Antes de la puesta en marcha, asegúrese de que se han respetado todas las indicaciones de seguridad indicadas en la documentación del producto.

El uso de estos productos está prohibido si tienen un efecto directo en la seguridad de las personas.

Los sistemas de iluminación LED pueden emitir una radiación muy intensa que puede dañar los ojos si no se utilizan correctamente. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un uso o conexión inapropiados.