


**GTD**



**GRUPO ESTÁTICO CON MANDO LÓGICO Y DIAGNÓSTICO**

Grupo estático monofásico tipo "zero crossing", con mando lógico Vcc, para el control de cargas resistivas, con diagnóstico para la rotura de carga (función Hb) y salida de alarma, que incluye disipador de aluminio y unión para carril DIN. Opción protección contra sobretemperatura.

- **Entrada lógica de control 3- 32 VCC**
- **Protección frontal: IP 20**
- **Protección rotura de carga**
- **Alarma función sobretemperatura**
- **Disipador integrado**
- **Temperatura nominal de servicio 40 °C**

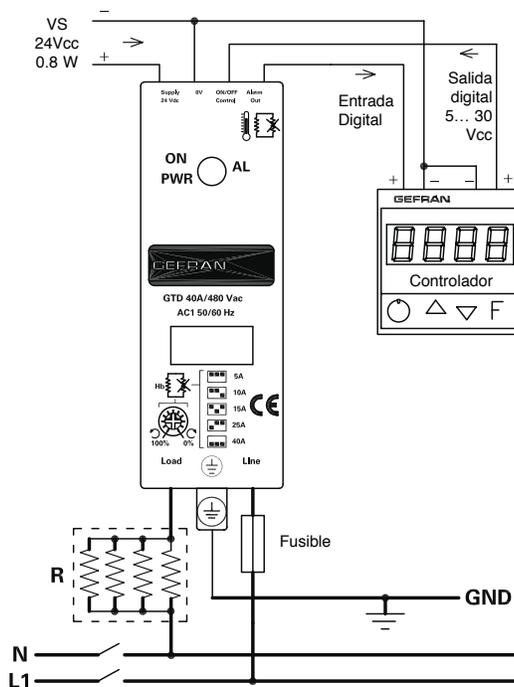

Corriente	Tensión de trabajo	Tipo de mando	Mando	Funciones especiales	Signa de pedido	Código SAP/METEL	
25 A	De hasta 480 Vca	Lógico	5-30 Vcc	Carga interrumpida (HB)	GTD-25/480-0 (480V/25A)	F028717	
25 A	De hasta 480 Vca	Lógico	5-30 Vcc	Carga interrumpida (HB) + Sobretemperatura SCR	GTD-25/480-1 (480V/25A)	F028653	
40 A	De hasta 480 Vca	Lógico	5-30 Vcc	Carga interrumpida (HB)	GTD-40/480-0 (480V/40A)	F028718	A
40 A	De hasta 480 Vca	Lógico	5-30 Vcc	Carga interrumpida (HB) + Sobretemperatura SCR	GTD-40/480-1 (480V/40A)	F028554	A

Todas las configuraciones disponibles pueden consultarse en el sitio [www.gefran.com](http://www.gefran.com)

A = códigos de alta rotación disponibles en stock. Para los restantes códigos se aconseja contactar con la red de ventas de Gefran.