




CARACTERÍSTICAS

Cajas realizadas en chapa de acero inoxidable AISI304L espesor 1,2 mm (AISI316L bajo pedido). Tapa con esquinas moldeadas, tornillos en acero inoxidable y junta de silicona.

GRADO DE PROTECCIÓN

- IP66 / IP69K según la norma IEC EN62208; EN60529
- NEMA 4X de acuerdo con la norma UL508A; UL50
- grado de protección garantizado por la junta de silicona bicomponente
- grado de resistencia al golpe IK10 según la norma IEC EN62208; EN62202.

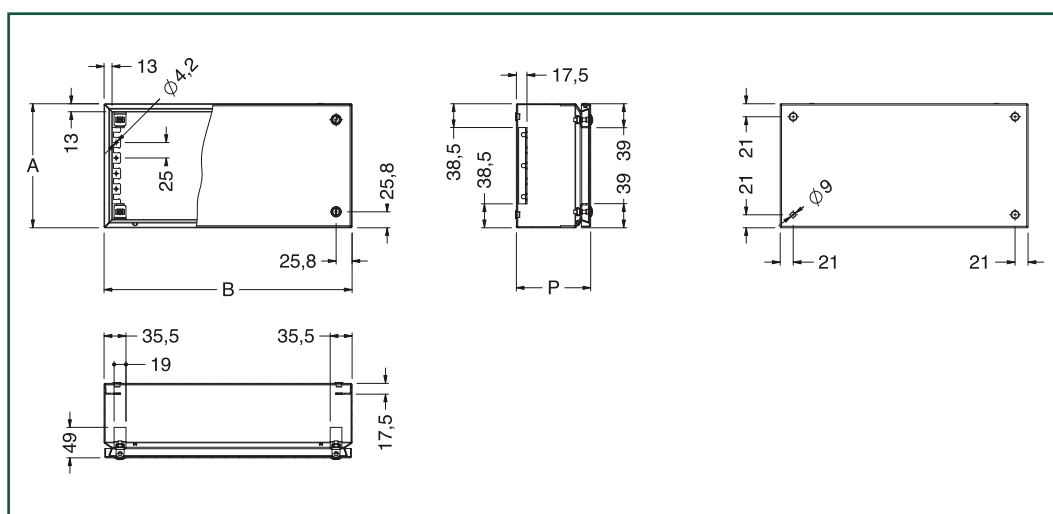

CAJA DE TERMINALES INOX

CÓDIGO E GRAN	DIMENSIONES DE LA CAJA		
	B	A	P
EGRAN1-108X	150	150	80
EGRAN2-208X	200	200	80
EGRAN3-208X	300	200	80
EGRAN1-112X	150	150	120
EGRAN4-212X	400	200	120
EGRAN3-312X	300	300	120

Nota: Pedir por separado placa de montaje y/o carriles DIN (para los carriles DIN, véase Pág. 179).

Nota: para pedir el artículo en AISI316L, añadir el sufijo H al final del código (Ej: EGRAN1-108XH).

PLACA DE MONTAJE SDPA

CARACTERÍSTICAS

Realizada en chapa de acero sendzimir espesor 2,0 mm.

EL SUMINISTRO INCLUYE

1 unidad.



PLACA P.A.

CÓDIGO SDPA	DIM. CASSETTA		B	A
	ANCHO	ALTO		
SDPA-11	150	150	140	140
SDPA-22	200	200	176	170
SDPA-32	300	200	276	170
SDPA-33	300	300	276	270
SDPA-42	400	200	376	170