

Indicadores digitales 96 x 48 mm

Características generales ZN300/320


lendher

Descripción

- Dos tamaños de display LED rojo:
ZN300 = 14 mm
ZN320 = 20 mm
- Montaje Panel 1/8 DIN
- Conjunto electrónico:
Circuito Base
Teclado y display
- Pinzas de sujeción
- Junta de estanqueidad
- Conectores enchufables con bornes automáticos
- Dimensiones: 96 x 48 x 60 mm
- Peso 250g



Montaje / desmontaje

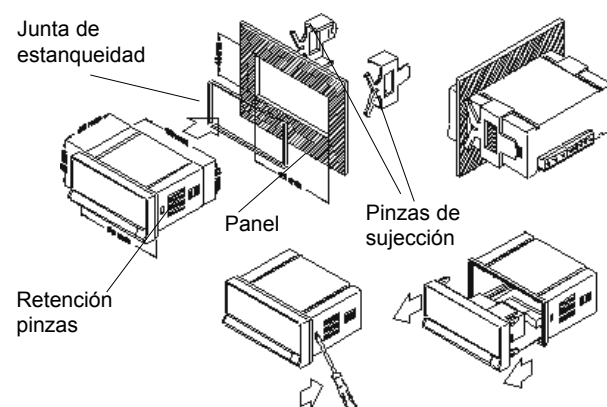

Tipos disponibles

ZN300/320-PRC	Proceso 0-10 V, 1-5 V, 0-20 mA, 4-20 mA
ZN300/320-VDC	Voltímetro DC 20, 200, 600 V DC
ZN300/320-VAC	Voltímetro AC 20, 200, 600 V AC
ZN300/320-ADC	Amperímetro DC 5A DC, 1A DC Shunt 60 mV/100 mV DC
ZN300/320-AAC	Amperímetro AC T.I 5 A AC, 1 A AC Shunt 60 mV/100 mV AC
ZN300/320-TPT	Pt100
ZN300/320-TTC	Termopar J,K,T
ZN300/320-TAC	Tacómetro
ZN300/320-IMP	Contador/Totalizador


Funciones en panel

Modo		RUN	PROG
Etiqueta	1	Unidad de medida	
Led2	2	Indica setpoint 2 activo	Indica progr. setpoint 2
Tecla	3	Muestra datos programados. Da acceso a modo PROG.	Valida datos programados. Avanza paso de programa. Sale de modo de prog.
Tecla	4	-	Desplaza a la derecha
Tecla	5	-	Da acceso al valor se setpoints. Incrementa el valor del dígito activo.
Led 1	6	Indica setpoint 1 activo	Indica progr. setpoint 1
Display	7	Muestra la variable medida	Muestrea parámetros de programación

Opciones de salida

Referencia	Descripción
L2R	Tarjeta 2 relés SPDT 8A, 250 Vac/150 Vdc

Estructura

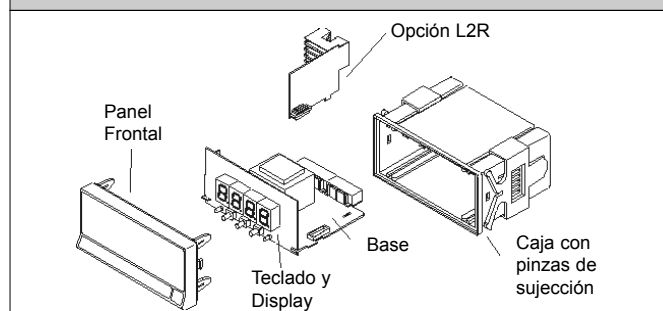

Alimentación

Pin	1	2	3	4	5
230V AC	-	-	-	-	-
115V AC	-	-	-	-	-
48V AC	-	-	-	-	-
24V AC	-	-	-	-	-