

- Adecuada para ajuste de nivel.
- Movimiento de elevación para separar los artículos pequeños.
- Sólo los objetos de peso ligero deben ser manejados cuando la fuerza de elevación es paralela a la superficie.



General

Curve radius	4 mm
Movement, vertical max.	4.5 mm
Aplicación	Piezas de moldeo por inyección de plástico, Chapa metálica seca
Material	Cloropreno (CR)
Modelo de ventosa	B
Forma	Fuelles
Volumen	0,48 cm ³
Peso	1 g

Conexión

Tamaño de conexión	Ninguno
Modelo de conexión	Ninguno
Modelo de conexión	Ninguno
Opciones de conexión	Ninguno

Dimension

Altura	16,4 mm
Exterior Dimensiones	11 mm

Rendimiento - fuerzas de elevación

	
20 -kPa	1,5 N
60 -kPa	3,4 N
90 -kPa	4,9 N


Material

	Cloropreno (CR)
Color	Negro
Dureza	50 °Shore A
Temperatura	-40 - 110 °C

Resistencia del material

	Cloropreno (CR)
Alcohol	++
Ácidos concentrados	-
Etanol	N/A
Hidrólisis	++
Metanol	N/A
Aceite	+
Oxidación	++
Gasolina	+
Resistencia al desgaste	+++
Tiempo & ozono	++

Dibujos dimensionados

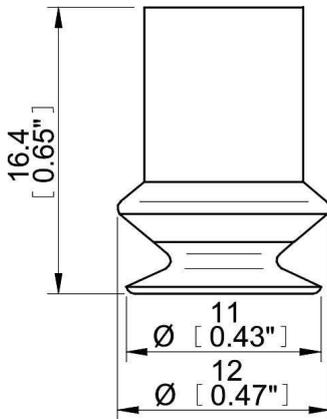

Accesorios

	Artículo No.
Racor M5 macho, 10-15	3107030